



Holder til attikabeklædning

MOSO® horizontal fastgørelse HV-A er attikabeslaget, der kan forebygge revner, som kan forekomme pga. flade tags og facaders forskel i bevægelser.


Fordi beslaget fastgøres under det flade tags understøtning, påvirker det flade tags bevægelser ikke facaden.

Produktinformation

- Længder: 600 mm - 1100 mm
- Murafstande: 80 mm - 200 mm (> på forespørgsel)
- Materiale: Rustfrit stål
Korrosionsbeskyttelsesklasse (CRC) III
- Dokumentation: Statisk beregning




▲ Attikaforankring med MOSO® horizontal fastgørelse HV-A

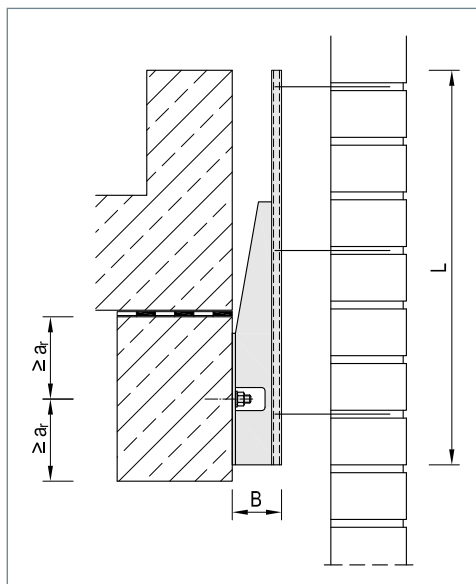


▲ MOSO® horizontale fastgørelser HV-A

Anvendelse


- Til horizontal fastgørelse i attikaområdet
- Afstand mellem beslag $a_k \leq 75$ cm (i kantområdet $\leq 37,5$ cm) afhængigt af vindbelastning

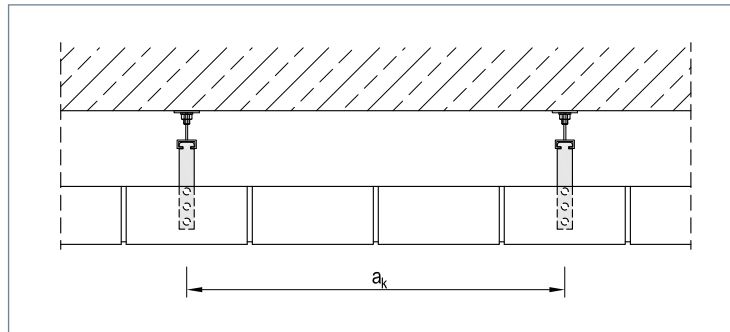


▲ Horizontal fastgørelse HV-A

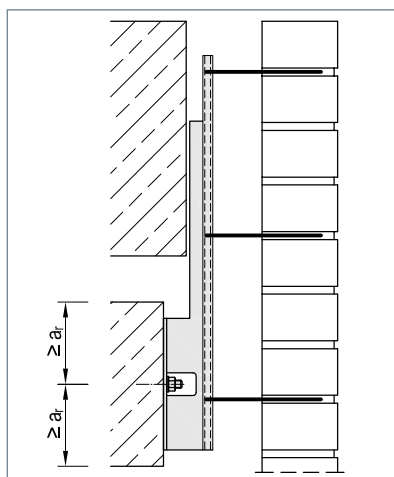

▲ HV-AS, specialløsning

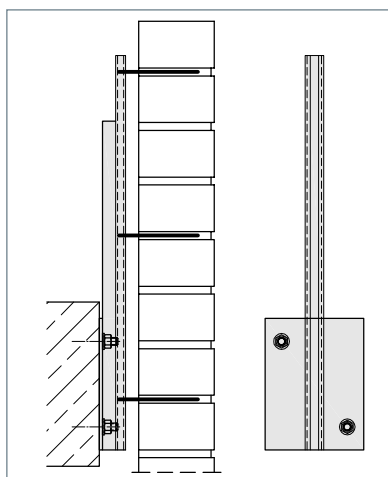


▲ HV-AS til kort afstand

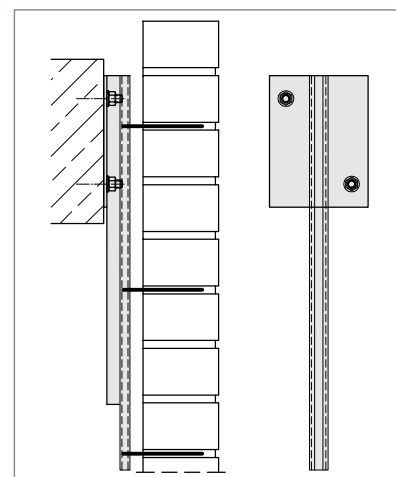

▲ HV-S, specialløsning




HV-A

Type / udførelse	Længde L [mm]	600	850	1100
	Murafstand ① [mm]	Murbinderbeslag	Murbinderbeslag	Murbinderbeslag
HV-  A	80 - 110	3 x MA-A-85-A4	4 x MA-A-85-A4	5 x MA-A-85-A4
	90 - 145	3 x MA-A-120-A4	4 x MA-A-120-A4	5 x MA-A-120-A4
	145 - 200	3 x MA-A-180-A4	4 x MA-A-180-A4	5 x MA-A-180-A4
Større murafstande på forespørgsel				
Bredde [mm]	B	75	75	75
Fastgørelsesstørrelse		M10 / M12	M12	M12
Anbefalet fastgørelse ②	Dybel	FAZ II 10/10 A4 Kantafstand $a_1 \geq 100$ mm	FAZ II 12/30 A4 Kantafstand $a_1 \geq 75$ mm	RG M12x160 A4 med RSB12 Kantafstand $a_1 \geq 100$ mm
	Ankerskinne	MBA-CE 28/15 med MHK 28/15 M10x30 Kantafstand $a_1 \geq 100$ mm	MBA-CE 38/17 med MHK 38/17 M12x40 Kantafstand $a_1 \geq 100$ mm	MBA-CE 38/17 med MHK 38/17 M12x40 Kantafstand $a_1 \geq 100$ mm


① Oplysningerne gælder for 115 mm tykke facadesten

② De oplyste kantafstande er vejledende størrelser. Dokumentationen af forankringen skal udarbejdes, så den tager hensyn til den pågældende indbygningssituation.

Eksempel på bestilling: HV - A - 600



Mulige årsager til skaden

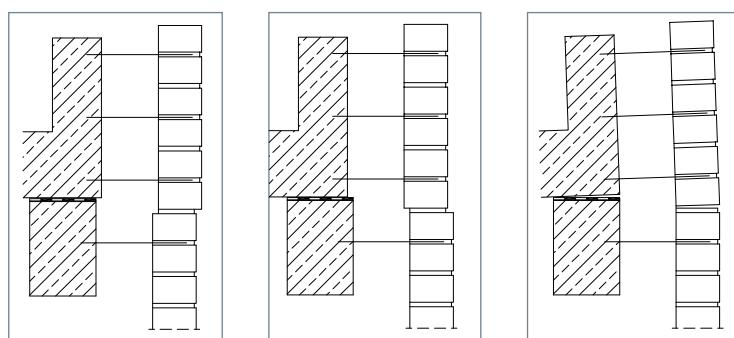

▲ Ved høj varme

▲ Ved kulde

▲ Ved vridding

Udbudstekst

... stk. MOSO® horizontal fastgørelse type HV-A-850¹⁾ inkl. fastgørelse til beton²⁾ og murbinderbeslag type MA-A-120³⁾.

Alternativ mulighed:

... m murafstivning vha. MOSO® horizontal fastgørelse type HV-A til attikahøjde ... m, murafstand (isolering og hulmur) ... cm, facadestestykkelse ... cm, inkl. fastgørelse til beton²⁾ og nødvendige murbinderanker leveres og indbygges fagligt korrekt.

¹⁾ Type i henhold til tabel

²⁾ Fastgørelse til beton støbt på stedet i henhold til tabellen

³⁾ Murbinderanker i henhold til tabellen

Henvisning:

Ved fastgørelse med MHK-skrue bør den dertil hørende konsolskinne beskrives separat i udbudsmaterialet.

Krydshenvisning til yderligere informationer

Sider	Emne
72 - 73	Murbinderanker MA-A
81 - 94	Tekniske detaljer