



# MOSO® hulbånd – armering fra rulle

MOSO® hulbåndet er udviklet, så det er muligt at lave fritbærende overliggere over dør- og vinduesåbninger.

En anden foretrukken anvendelse er konstruktionsmæssig, permanent sikring mod grimme, synlige revner, hjælp til at holde garantikravene så små som muligt og sidst, men ikke mindst, at lette murerens daglige arbejde.



▲ MOSO® hulbånd på rulle

## Anvendelse

- Godkendt, fritbærende armering af overliggere
- Fastgørelse af vægovergang fra murværk til murværk
- Sikring mod revner ved vindues- og døråbninger, vertikalt punktbelastede vægge og forbundne bygningsdele med forskellige højder

## Enkel håndtering



▲ Nem transport på byggepladsen



▲ Du trækker bare båndet ud af kassen...




▲ ... klipper det af med en pladesaks...



▲ ... og trykker det ned i mørtlen. Og det var det!

Længde på hulbånd	Overliggerarmering iht. Z-17.1-603	Konstruktionsmæssig sikring mod revner			
	E 420 (rustfrit højstyrkestål) Vare-nr.	E 235 (rustfrit stål) Vare-nr.	Stål (galvaniseret) Vare-nr.	Rustfrit stål til mørtel Vare-nr.	Stål til mørtel (galvaniseret) Vare-nr.
25 m (kasse)	600500	600300	600100	600200	600250
50 m (kasse)	600510	600310	600110	600210	600260
100 m (kasse)		600320			

Bøjler til hulbånd	Antal pr. pakke	Vare-nr.
050 (løberskifte)*	100 stk.	600660
090 (rulleskifte)	100 stk.	600600
190 (standerskifte)	100 stk.	600610
310 (1½ standerskifte)*	50 stk.	600650

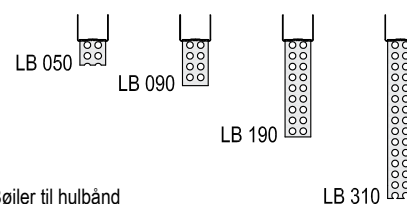

Bøjler til hulbånd

LB 310

\* ikke del af godkendelsen

Fastgørelsestilbehør (anvendelse – se montagevejledningen)	Antal pr. pakke	Vare-nr.
Forankringsbøjle til videreførsel af kraften til trykzonen	100 stk.	600620
Rundstang 4 x 250 mm til stiftfastgørelse af rulle- eller standerskiftet	100 stk.	600630