




Den europæisk teknisk godkendte ankerskinne MBA-CE anvendes som fastgørelse til montage dele i beton støbt på stedet og som indbygningsdel i præfabrikerede elementer. Med MBA-CE-ankerskinnen får du afhængigt af indbygningssituationen mulighed for horisontal eller vertikal justering. Som forbindelsesmiddel bruges MOSO® slag-/hammerhovedskrue MHK.


Målene kan findes i tabellen.

Produktinformation

- Profilstørrelser: 28/15, 38/17, 40/25, 50/31 og 52/34
Flere profilstørrelser på forespørgsel
- Materiale: Godkendt rustfrit stål
- Dokumentation: Europæisk godkendelse iht. ETA-13/0224

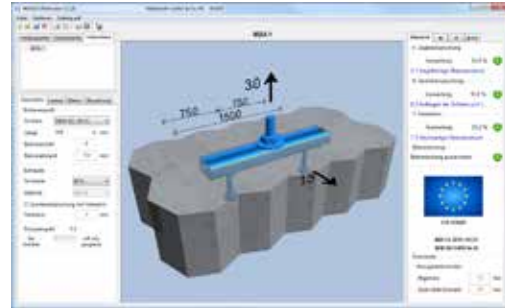

▲ Overflade MBA-CE i vores gratis dimensioneringssoftware MOSOCONstructor

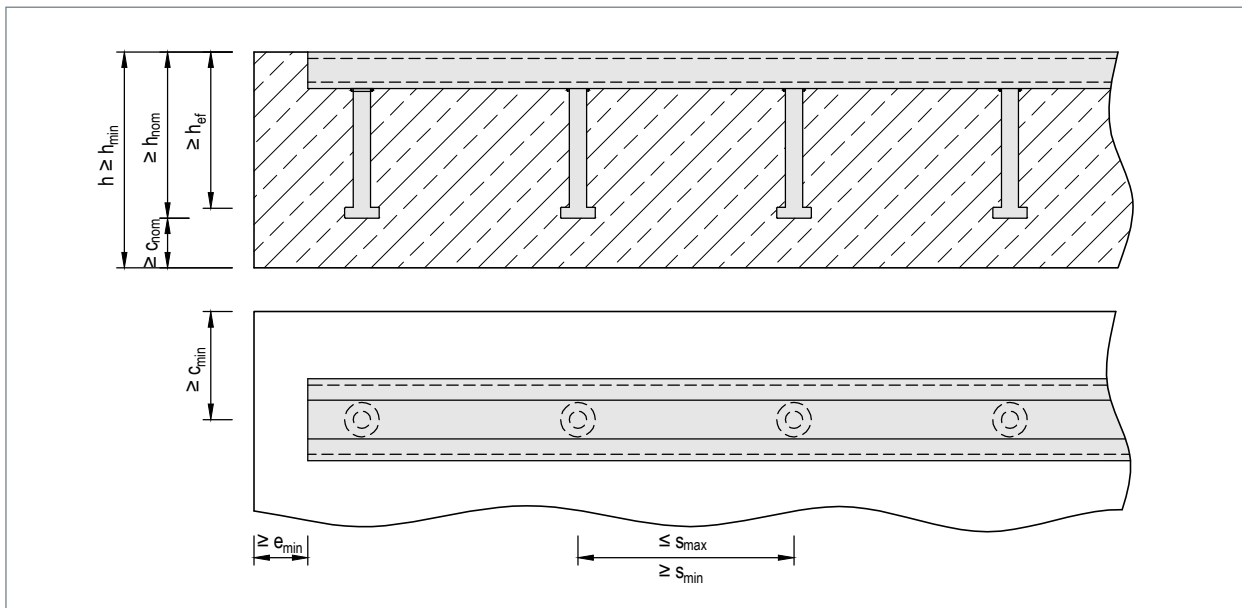

▲ MBA-CE: Indbygningstilstand

Eksempel på bestilling: MBA - CE - 50/31 - 150

Profiltipe
 Profilstørrelse
 Profillængde

Tekniske data / måltabel

MBA-CE

Ankerskinne		28/15	38/17	40/25	50/31	52/34
min. h_{ef}	[mm]	45	72	80	99	151
min. h_{nom}	[mm]	50	77	85	106	159
c_{min}	[mm]	40	50	50	75	100
e_{min}	[mm]	15	25	25	50	65
s_{min}/s_{max}	[mm]	50 / 200	50 / 200	50 / 250	50 / 250	80 / 250
h_{min} ①	[mm]	80	107	115	136	189

① $c_{nom} = 30$ mm

Henvisning

Slag-/hammerhovedskrue bør beskrives separat i udbudsmaterialet.

Udbudstekst

... stk. MOSO® elementfastgørelse MBA-CE-50/31¹⁾-150²⁾ leveres og indbygges fagligt korrekt.

¹⁾ Profilstørrelse i henhold til tabellen

²⁾ Profillængde i henhold til tabellen

Profilstørrelse	Længde [mm] ①											MHK	Skruestørrelse ①			
	100	150	200	250	300	350	400	550	1050	3025	6050		M10	M12	M16	M20
28/15	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	28/15	x			
38/17	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	38/17	x	x	x	
40/25		x	x	x	x	x	x	x				40/25		x	x	
50/31		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	50/30		x	x	
52/34		x	x	x	x	x		x	x	x	x					

① Flere mål på forespørgsel.